



ハイ上げて!! へきさコンタクト装着方法

ハンドル仕様によりキャップナット/へきさコンタクトの回転方向が異なります



【左ハンドル仕様】

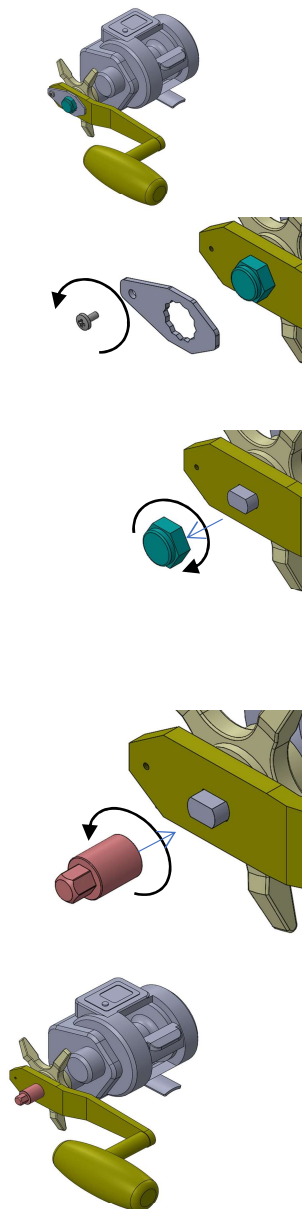


【右ハンドル仕様】

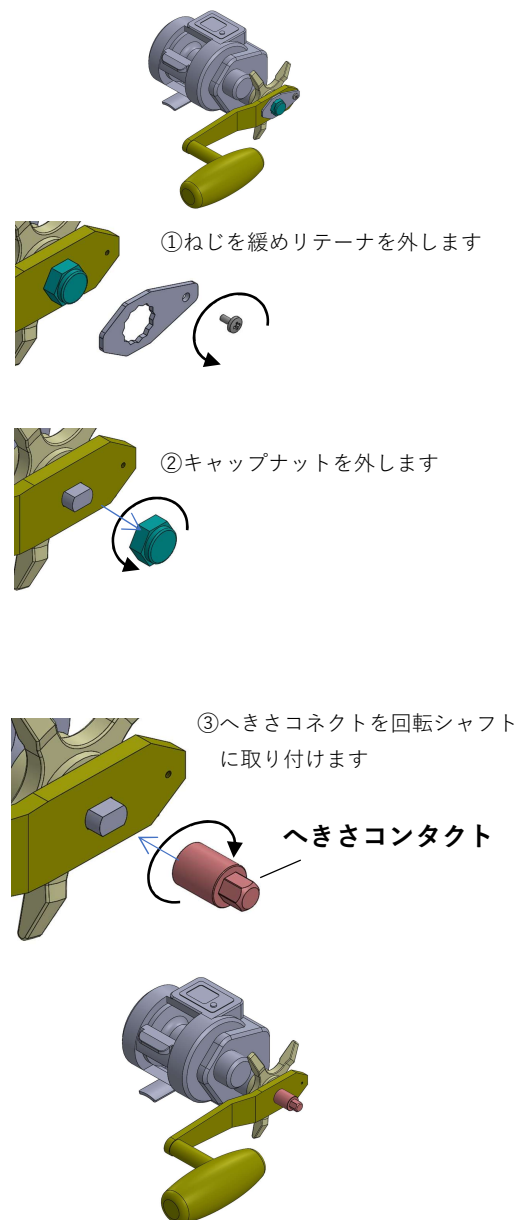

ハイ上げて!! へきさエンジン 機能紹介

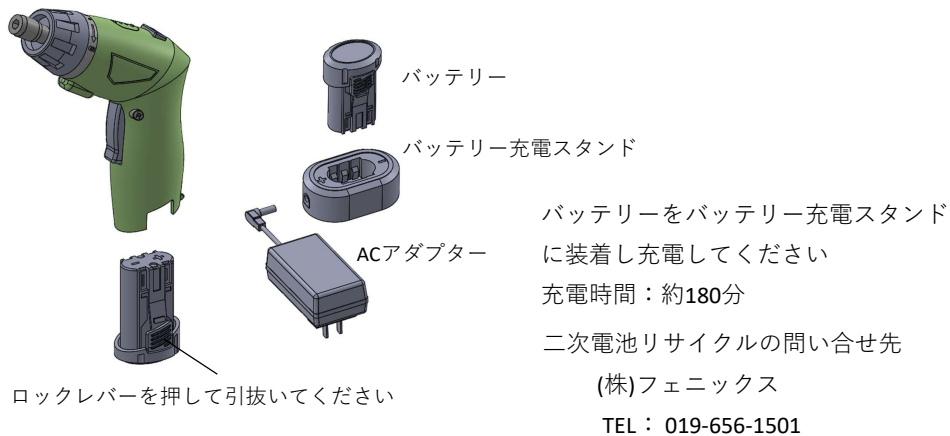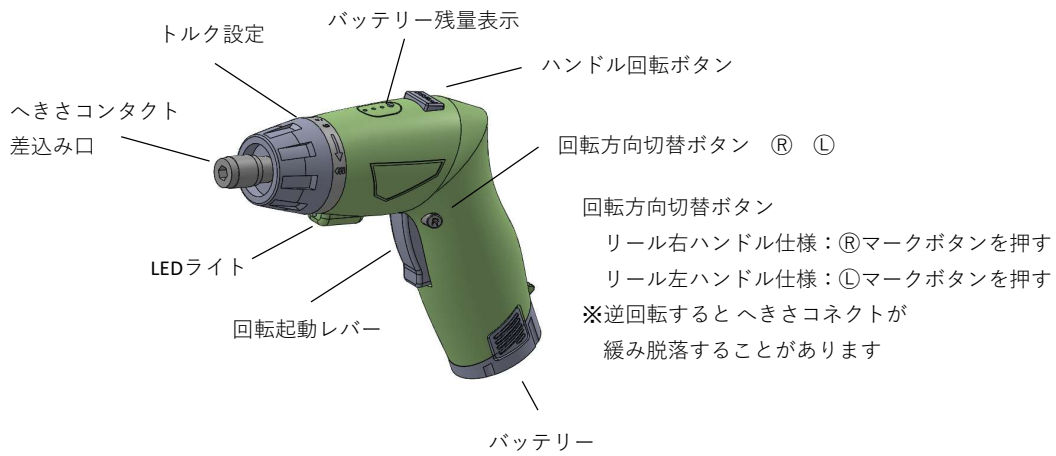

ハイ上げて!! 使用方法

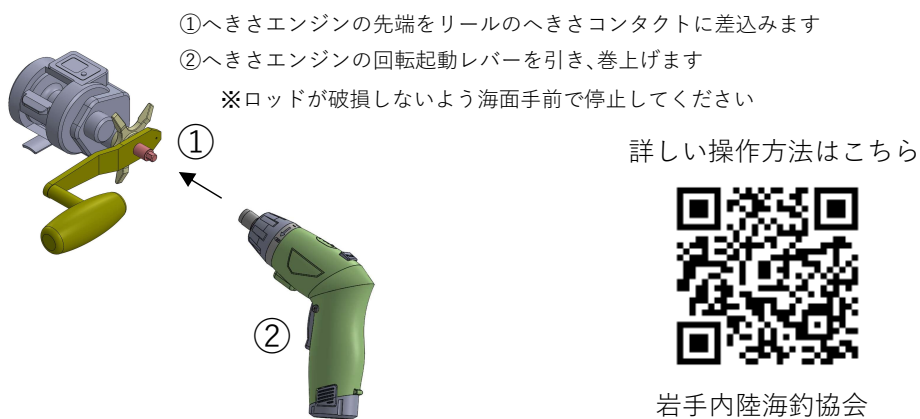

逆回転防止バンドについて

回転方向切替ボタンが誤って押され逆回転を防止するため

出荷時は右ハンドル用に逆回転防止バンドを取付けています。


左ハンドル用として使用する場合はバンドを矢印の方向に引いて外し

逆側の回転方向切替ボタン®の穴に差し込んでください。

バンドが脱落しないよう先端をバンドの穴に通しロックしてください。



へきさコンタクト 識別

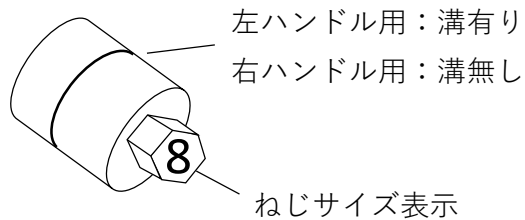

へきさコンタクト ゲージ使用方法

